



上海威士文通风工程设备有限公司

SHANGHAI WYSERMANN VENTILATION ENGINEERING EQUIPMENT CO.,LTD.

公 司 简 介

地 址: 上海市奉贤区胡桥镇浦卫公路 8258 号

电 话: 021-5745 8289

传 真: 021-5742 0787

网 址: www.wysermann.com

电子信箱: wysermann2005@163.com

邮 编: 201417



®
威士文
wyssermann

我们的合作是成功的开始

目 录

1.	公司简介	1
2.	主要生产设备清单	2
3.	质量保证承诺	3
4.	售前、售中、售后服务承诺	4
5.	风口类产品优势	5
6.	阀门类产品优势	6
7.	各种产品的性能描述	7
8.	近三年业绩	16
9.	威士文产品主要用户摘录 (1/7)	17

企业法人营业执照

(副 本)

注册号 310000400111522(奉贤)

名称 上海威士文通风工程设备有限公司

住所 上海市奉贤区胡桥镇新工业区

法定代表人 骆振相

注册资本 美元250.0000万

实收资本 美元250.0000万

公司类型 有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围 生产空调设备和配件、阀门、风管及售后服务,销售自产产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

股东(发起人) 香港威士文国际有限公司

营业期限 自 一九九五年四月十二日 至 二〇一五年四月十一日
营业成立日期

编号: N01227447

须知


1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本,正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化,应当向公司登记机关申请变更登记,换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日,应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后,不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记,应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的,应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废,申请补领。

年度检验情况




企业标识 0000000021995041226014 证照编号 26000002201003170006
本执照有效期 自二〇一〇年三月十七日 至二〇一五年四月十一日

登记机关



二〇一〇



税务登记证

1460435

税 地 字 号
310226607321142

纳税人名称：上海威士文通风工程设备有限公司

法定代表人(负责人)：骆振相

地址：上海市奉贤区胡桥镇新工业区浦卫路8258号

登记注册类型：港、澳、台商独资经营公司

经营范围：生产空调设备和配件、阀门、风管及售后服务，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

批准设立机关：工商行政管理局

扣缴义务：依法确定



中华人民共和国 组织机构代码证

(副本)

代码: 60732114-2



机构名称: 上海威士文通风工程设备有限公司

机构类型: 企业法人

地址: 上海市奉贤区胡桥镇新工业区


有效期: 自二〇一〇年三月二十五日到二〇一四年三月二十五日截止

颁发单位: 上海市质量技术监督局

登记号: 组代管310226239688001

说明

1. 中华人民共和国组织机构代码是组织机构在中华人民共和国境内唯一的, 始终不变的法定代码标识, 《中华人民共和国组织机构代码证》是组织机构法定代码标识的凭证, 分正本和副本。
2. 《中华人民共和国组织机构代码证》不得出租、出借、冒用、转让、伪造、变造、非法买卖。
3. 《中华人民共和国组织机构代码证》登记项目发生变化时, 应向发证机关申请变更或登记。
4. 各组织机构应当按有关规定, 接受发证机关的年度检验。
5. 组织机构依法注销、撤消时, 应向原发证机关办理注销登记, 并交回全部代码证。

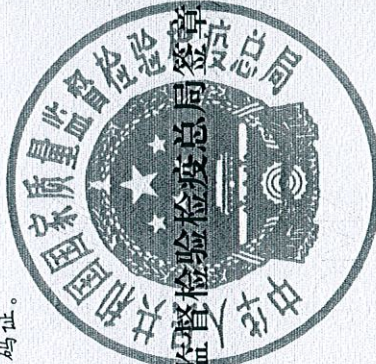

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局

年检记录

年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
-------	-------	-------	-------

NO.2010 0557187



北京新世纪认证有限公司

质量管理体系认证证书

注册号: 01611Q21505R4M

兹 证 明

上海威士文通风工程设备有限公司

上海市奉贤区胡桥工业区浦卫公路8258号

邮政编码: 201417

质量管理体系符合

GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准

该组织质量管理体系适用于

中央空调末端装置（风量调节阀、空调风口、防火阀、排烟阀、消声器类）产品的加工和销售

初次发证日期: 1999年11月2日

本次发证日期: 2011年8月23日

证书有效期至: 2014年8月22日

北京新世纪认证有限公司

总经理:

陈志红

BCC地址: 北京市西城区西直门内南小街国英1号11层

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效

本证书通过定期监督审核保持, 与年度监督审核结论通知书一并使用有效

查询网站: www.bcc.com.cn



初始年度保持
获证日期



初始年度保持
获证日期



体系认证
CNAS C016-Q

初始年度保持
获证日期





CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Certificate No. 01611Q21505R4M

This is to Certify that the Quality Management System of

**SHANGHAI WYSERMANN VENTILATION ENGINEERING
EQUIPMENT CO., LTD.**

NO.8258 PUWEI ROAD, HUQIAO INDUSTRY ZONE, FENGXIAN DISTRICT,
SHANGHAI, P. R. CHINA

Post Code:201417

is in conformity with

GB/T19001-2008/ISO9001:2008 Standard

This certificate is valid to the following product(s)/service(s)

PROCESSING AND SALE OF CENTRAL AIR CONDITIONING TERMINAL DEVICE
PRODUCTS (AIRFLOW REGULATING VALVE, AIR CONDITIONER AIR PORT, FIRE
DAMPER, SMOKE EXHAUST VALVE AND MUFFLER)

Issue Date: 11-2-1999

Beijing New Century Certification Co., Ltd.

Reissue Date: 8-23-2011

General Manager:

Valid Until: 8-22-2014

BCC Address: 11/F, Building, 1 Guoying, Nanxiaojie, Xizhimennei, Xicheng District, Beijing, P. R. China


The certificate is valid within the term of validity of all administrative and qualification license subject to
the regulation of P. R. China


It shall be maintained by regular surveillance assessments and shall be valid when used in conjunction with the Notice of
Surveillance Decision

Please consulting the website: www.bcc.com.cn



MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-Q





中华人民共和国台港澳侨投资企业

批准证书

CERTIFICATE OF APPROVAL

FOR ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES WITH INVESTMENT OF TAIWAN, HONGKONG, MACAO AND OVERSEAS CHINESE IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

批准号
APPROVAL NUMBER

商外资 沪奉独资 字[1995] 0256 号

进出口企业代码
CODE FOR IMPORT AND EXPORT ENTERPRISE

3100607321142

批准日期
DATE OF APPROVAL


一九九五

发证日期
DATE OF ISSUE

二〇一〇

发证序号
ISSUE NUMBER

3100109991



企业名称 NAME OF ENTERPRISE	中文 CHINESE	上海威士文通风工程设备有限公司	
	英文 ENGLISH	SHANGHAI WYSERMANN VENTILATION ENGINEERING CO., LTD	
企业地址 ADDRESS	上海市奉贤区胡桥镇工业区		
企业类型 TYPE OF BUSINESS	外资企业	经营年限 DURATION OF OPERATION	贰拾年
投资总额 TOTAL INVESTMENT	叁佰捌拾万美元		
注册资本 REGISTERED CAPITAL	贰佰伍拾万美元		
经营范围 BUSINESS SCOPE	生产空调设备和配件、阀门、风管及售后服务, 并销售自产产品。		
投资者名称 (中、英文) NAME OF INVESTORS (IN CHINESE AND ENGLISH)	注册地 PLACE OF REGISTRATION	出资额 CAPITAL CONTRIBUTION	
香港威士文国际有限公司	香港	出资250万美元	

企业资质信用等级证书

企业名称：上海威士文通风工程设备有限公司

企业类型：香港独资

法人代表：骆振相


注册资金：250万美元

投资总额：380万美元

注册地址：上海市奉贤区胡桥工业区

资信等级：AAA

中国农业银行上海市分行奉贤支行

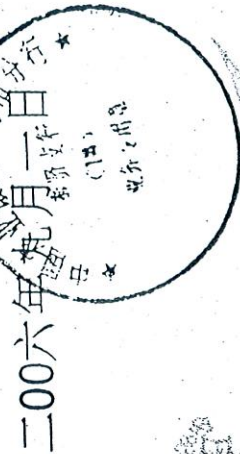

证 书

依据《上海市奉贤区高新技术企业认定办法》，报奉贤区科教兴区
领导小组同意，核准上海威士文通风工程有限公司为 2008 年奉贤
区高新技术企业。

证书编号：08FX068

有效期：三年



荣誉证书

参加一九九七年毛主席纪念堂
维修更新改造工程纪念

毛主席纪念堂维修更新改造工程领导小组办公室
中共中央办公厅毛主席纪念堂管理处
赠
一九九七年十二月十六日
毛主席纪念堂管理处

上海威士文通风工程设备有限公司

贵单位生产的空调风口、风机盘管机组、柜式及组合式空调器、消声器及高效空气过滤器送风口系列、防火阀、排烟阀、风量调节阀系列产品,经审核入编《中国主要建材企业及知名建材产品概览》,特向全国建筑工程推荐使用.



二〇〇〇年十一月



证书

编号: B040080699

上海威士文通风工程设备有限公司:

经审核, 你单位生产 (经营) 的空调器、风机盘管、风口、
消声器、防火阀门类产品质量稳定合格, 被确认为全国

质量信誉双保障示范单位

防伪标识:



中国中轻产品



— 日



信得过企业



中华人民共和国上海海关

免 检 企 业

资 格 证 书

兹授予上海威士文通风工程设备有限公司为

二〇〇二 年度免检企业。



授证机关

发证日期

二〇〇二 年 12 月 13 日

- 注：1. 企业应于每年年检截止日期前，向年检机关送交填写好的年检报告书和营业执照正、副本，并出示本证书。
2. 本证书仅表明企业在免检期间守法经营，信誉良好，证书不得复制翻印。

感谢信

上海威士文通风空调设备有限公司:

贵公司于 2008 年北京奥运会和残奥会期间,对负责承建的青岛机场三期扩建工程项目进行维护保障,在保障过程中,尽心尽力,坚守在保障岗位,认真履行合同规定,圆满的完成了各项维保任务,为奥运会和残奥会的成功举办做出了贡献。

在整个奥运保障期间,贵公司以“为国争光,服务奥运”的大局为重,积极响应青岛机场关于奥运保障工作的要求,高度重视青岛机场项目的奥运保障工作,安排技术水平高、经验丰富的骨干人员成立保障工作小组,驻守现场,24 小时进行维护保障。现场人员思想上高度重视,态度上端正严谨,遵守机场的有关规章制度,服从管理,服务大局,严格按照保障要求和操作规范进行值班巡视,及时处理解决现场问题,兢兢业业,一丝不苟,实现了确保不出现任何问题的保障目标。

在此,我办对贵公司为青岛机场奥运保障工作做出的突出贡献,对现场值守人员所付出的辛勤劳动,表示衷心的感谢和崇高的敬意!

祝愿今后贵我双方有更好的合作!祝愿贵公司事业蒸蒸日上!


青岛市流亭机场三期扩建协调小组办公室

二〇〇八年九月二十二日




上海数字式建筑设备工程有限公司 质量手册				
文件号	SW/QA-2002	版本号	I	章节号
标题	组织机构和职责	修改次数	0	页码
				第 0.8--2 页

行政组织机构图

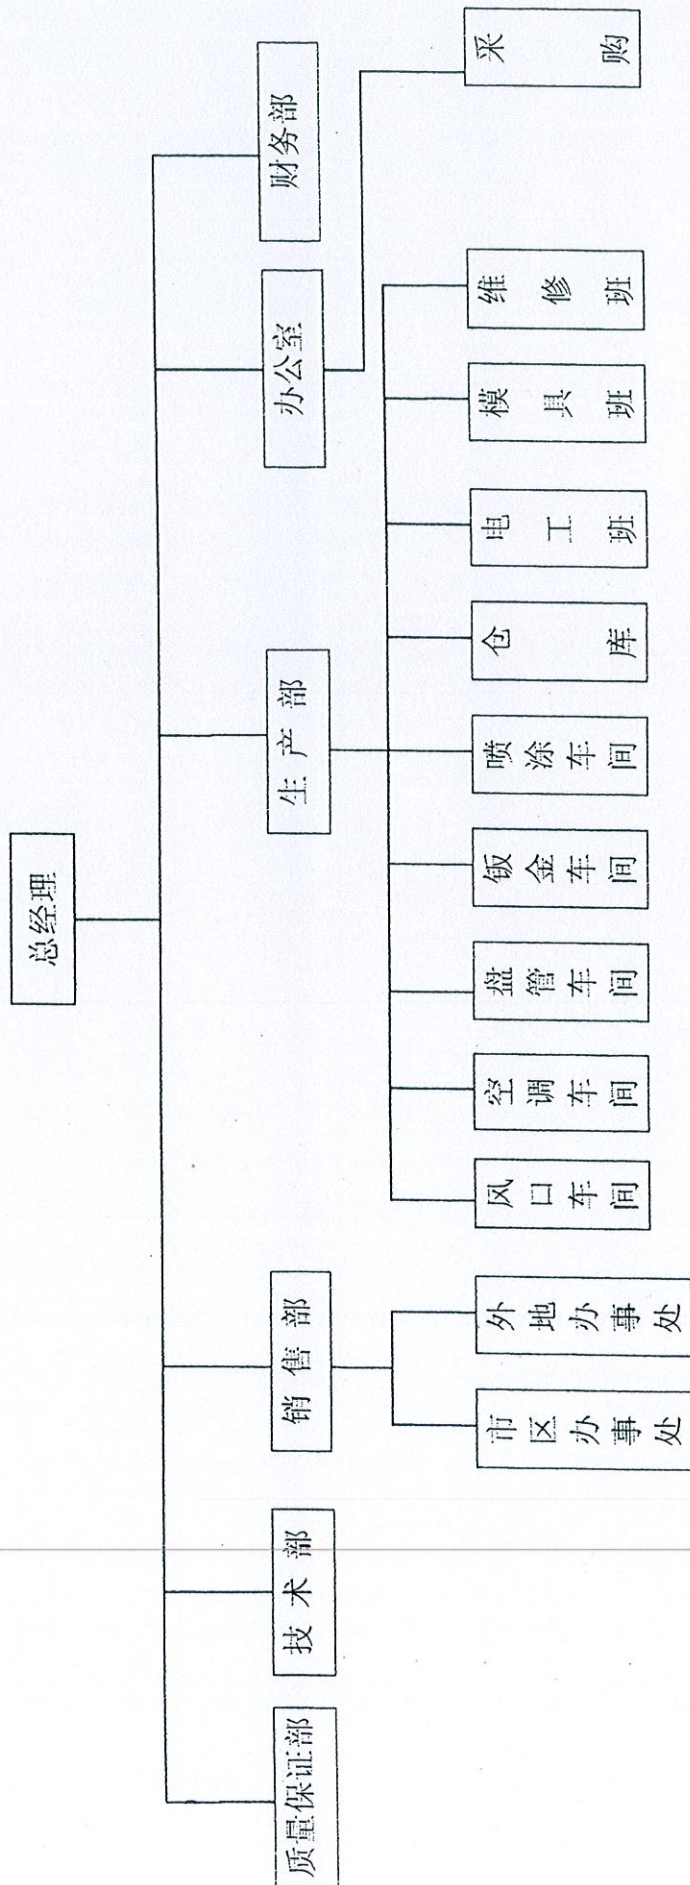

上海城市交通工程设备有限公司 质量手册				
文件号	SW/QA-2002	版本号	I	章节号
标题	组织机构和职责	修改次数	0	页码
				第 0.8—3 页

质量管理网络图

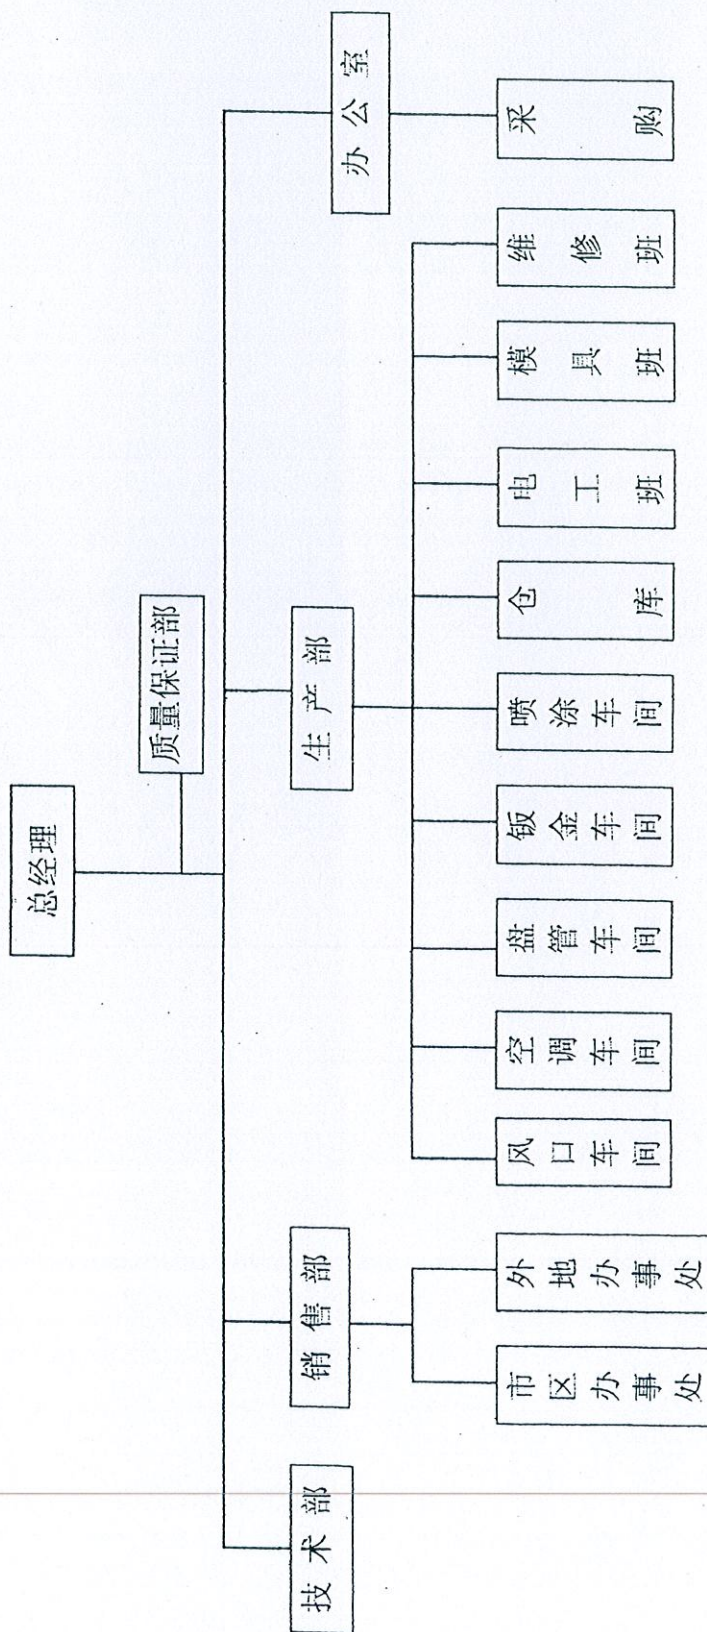

1. 公司简介

上海威士文通风工程设备有限公司是香港威士文（国际）有限公司在上海的独资企业，其前身是著名的上海威士文空调风口有限公司。公司座落在黄浦江的南岸，紧依市区及浦东新区，地理位置优越，交通便利。

公司拥有固定资产 4000 万元，现有职工 160 人，其中中、高级技术人员占职工人数总数的 25%。从 1994 年以来，公司陆续引进日本 AMADA 公司万能数控冲床、数控折边及剪刀车钣金生产流水线及美国 TRIDAN 公司的空调器生产流水线。公司产品也从原来的空调风口系列，扩展到防火阀、排烟阀、风量调节阀系列，消声器及高效空气过滤器送风口系列等系列产品。为了更好适应现代化建设和市场要求，近年公司致力于新产品的开发，已自主研发出感温风口、低温风口、防结露风口、变流态旋流风口等异型风口及定风量阀、变风量阀系列新型阀门。上海威士文产品设计精良、质量可靠、外型美观、品种齐全，所有产品均符合相关的国家标准。一九九九年公司经北京新世纪质量论证中心验收通过了 ISO9001-2000 国际质量保证体系认证；英国国家质量体系认证中心（NQA）质量体系认证。

公司一如既往地奉行“质量第一，服务完善，公平竞争”的原则，将更好的产品奉献于你，希望我们的合作能使你更加成功！欢迎广大暖通设计人员及用户选用威士文产品。

上海威士文通风工程设备有限公司



2. 主要生产设备清单

序号	名称	型号	产品	数量
1	数控万能冲床	ARF-S245 II	AMADA (日本)	1 台
	冲 床	JH21-80	上海	8 台
		JH21-45	上海	12 台
		JH21-25	上海	10 台
		JH23-8T	上海	6 台
		JH23-6.3T	上海	8 台
		JH10B	上海	10 台
		JH23-16T	上海	4 台
2	数控折边机	80T	AMADA (日本)	3 台
		50T	AMADA (日本)	5 台
		25T	AMADA (日本)	5 台
		40T	AMADA (日本)	5 台
3	数控剪边机	2500×4.5	AMADA (日本)	3 台
	剪边机	Q11-3×1800	广州力丰	2 台
		Q11-3×1200	广州力丰	1 台
4	电焊机	BX1-5000-3	广州力丰	10 台
	氩弧焊机	SA-300	香港	8 台
	氧焊机	69	美国	8 台
5	高速冲片机	RLB45E-22-30-4	TRADAN (美国)	1 台
	涨管机	E95619	TRADAN (美国)	1 台
		SSFQ10C-5B-3R-24-60	TRADAN (美国)	1 台
	弯管机	AHBQ/SL-4-96/156	TRADAN (美国)	1 台
6	型材开角机		香港	6 台
	切割机		香港	4 台
7	多用咬口机	YTAB-16	日本	6 台
8	无焊点连接机	TOX	德国	3 台
9	标准风室标定台	12000m ³ /h	同济大学空调检测研究所	1 台
10	大空间射流实验室	60 米×30 米×20 米	本司制造	1 间

上海威士文通风工程设备有限公司

3. 质量保证承诺

本公司严格按照 ISO9001-2000 国际质量保证体系的标准在贯彻执行。公司有一支专业的质量控制队伍及拥有专业的检测仪器以确保产品质量。具体如下：

- 1、本公司产品按照与其相关的国家标准，行业标准或企业标准进行制作，并且符合家规定的安全标准，卫生标准及环保标准。
- 2、产品除符合上述所提供标准外，还符合业主提供的具体或特殊要求（如按业主提供的图纸或要求进行定做等）。
- 3、有关产品的执行标准及验收标准如下：风口标准 JBJ77-91《空调风口行业标准》及 Q/TIGP1-97《空调风口》的上海市企业标准 GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》；风口铝型材材料符合 GB5237-2000《铝合金建筑型材》。防火阀、排烟防火阀执行 GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》以及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 及高层民用建筑防火规范等标准。风量调节阀执行 JB/T7228-94《风量调节阀》及 GB50243-2002 标准。本公司对风口、防火阀、排烟防火阀、排烟阀（口），风量调节阀、消声器按上述标准制作及验收，并且承诺所有性能达到上述标准所规定要求。
- 4、质保期为 12 个月，在质保期内本公司对产品由于产品本身的质量问题而导致产品性能达不到要求负责包退、包换、包修，对于由于在施工现场搬运安装过程中人为损坏或没有按照我公司提供的产品说明书正确安装而造成性能下降或报废的，本着友好协作及使业主满意的原则，我公司负责维修且只收取相关产品的成本费用。
- 5、为了使本公司的产品质量得到有效保证（特别是减少错订或产品的不正当使用）本公司负责提供售前技术服务，售中技术培训服务及售后维修服务。

本公司产品负责终身维修！

上海威士文通风工程设备有限公司

4. 售前、售中、售后服务承诺

为了使双方的利益得到有效保证，减少由于对产品的不了解而造成产品的错订、漏订及产品安装后不正确使用而造成产品报废，我公司提供售前、售中、售后服务。

◇ 售前技术服务

订货前我公司技术人员会向客户提供产品技术参数、样本和检测报告，并尽可能详尽的给客户阐述各种产品的性能与特性使客户对产品有一个感观的认识，从而引导客户根据其投放产品的工作环境和工作要求来正确选型以使产品达到最理想到工作状态。

◇ 售中技术培训服务：

订货后我公司可以与项目工程承包的单位进行沟通有关技术和施工中碰到的问题，保证所供货物满足总体工程的配套需要和施工安装要求。在安装过程中我公司免费向买方及安装公司提供所购产品的技术指导使产品能够正确安装和正确使用。如出现由于卖方产品本身质量问题我司将及时更换或修补避免影响工程进度。

◇ 售后维修服务

质保期为货到工地后 12 个月。在质保期内卖方负责由产品本身质量问题而导致达不到要求的产品负责包退、包换、包修。对于在施工现场因人为损坏，或现场保管不善或没有按照我公司提供的说明书正确安装、使用而导致产品性能下降，甚至达不到要求的，本着友好协作及使业主满意的原则，我公司负责维修、更换，但需收取相关产品的成本费用。若设备发生故障，卖方接到书面通知后，四小时内赶到现场排除设备故障。

上海威士文通风工程设备有限公司

5. 风口类产品优势

◇ 选材精良

本公司所用的铝合金风口型材选的是国内最好的两家铝型材厂的型材：江苏锦绣铝型材及江苏天力铝型材，部分是从香港进口，这些型材的基本参数除全部符合 GB5237-93 规定外，其最大的优点及特点就是表面氧化好（均匀、膜厚、无色差），从而增强了型材抗腐蚀性，使风口外表更为美观同时延长风口使用寿命等。

◇ 制作工艺独特

本公司制作空调风口的流水线是整套从香港进口的，从落料到整体成形都是半自动化操作，减少了不必要的人工操作，从而保证了产品的尺寸精确性及机械性能的良好性。我们所产的风口外框之间及方形叶片之间均采用了插角片连接后再冲压，然后再进行氩弧焊接，这样增加了风口牢固性及机械性能的稳定性，另外栅格风口叶片的两端头都开半槽沟后用钢丝绕紧，以防止风口因使用时间长老化而使叶片松动、产生噪声，此开槽方法处于同行业领先地位。

◇ 精湛的表面处理技术

本公司有一套铝合金风口的表面处理技术，包括酸洗磷化工艺（即对钢板的除锈工艺设备）和静电粉末喷涂工艺，经过这些工艺处理的产品，表面美观、耐腐蚀性能好，可以使用在任何有特殊要求的场合。

◇ 产品创新

随着公司的发展技术开发不断创新，为了适应市场我司开发了不少新产品深受用户的青睐，像防结露风口，低温风口、温控风口、定风量阀、变风量阀市场上还比较欠缺。相信今天的创新会给明天的市场带来更大更好的效益。让用户感受到更多的实惠。

上海威士文通风工程设备有限公司



6. 阀门类产品优势

◇ 选材精良

从造材方面来看，防火阀、排烟阀造材较精良。外框采用上海宝钢的优质冷轧板度锌钢板，厚度采用 1.5~2mm，以保证其强度。转动部件均 H62 黄铜或不锈钢衬套，以保证其使用寿命及不生锈、不卡住，转动灵活等。冷轧板制作均焊接成型，镀锌板制作由托克斯设备冲铆连接成型。

◇ 制作工艺独特

叶片是采用整体压制成形（模具）、叶片与叶片之间是采用齿状的互相搭接吻合，这样既增加了叶片的强度，又减少在风压较大的情况系统漏风量。外框与外框是整体满焊而成。组装完毕后打磨，冷轧板制作经过酸洗及磷化后烤漆两度（一度防锈漆，一度防火漆）。这样既外观美观，又能大大延长使用寿命。

◇ 工艺精湛

防火阀门动作灵敏，动作时的电流小为 0.3A，小于国标规定的 0.5A。系统漏风量小，在阀门两端压差为 1500Pa 时，系统漏风量 178Nm²/m²·h，远远低于国标规定的压差 300Pa 时，不大于 700Nm²/m²·h 的规定。

◇ 配件多样选择

阀门执行器提供了多样选择。进口的机构有西门子、博力谋等；也有国产机构如剑峰、通泰科技公司等生产的优质执行器。

上海威士文通风工程设备有限公司

7. 各种产品的性能描述

◇ 铝合金风口

铝型材为江苏天力生产的国内名牌，经自动切角机按所需尺寸断料，后经刮毛刺，铝插片固定及冲床冲压固定后进行氩焊（焊丝为美国进口品），型材厚度为 $\delta=1.0\text{mm}\sim 3\text{mm}$ 不等，最后用汽油或甲苯水清洗。若须表面喷塑还须在风口的角部满焊，表面砂轮打磨清洗后刮腻子，烘干后再砂布打磨，再静电粉末喷涂，颜色由客户提供，所需风口均按风口的技术性能来制作。

◇ 双层百叶、单层百叶

根据提供尺寸外框在自动切角机上断料，而后在进口氩焊机烧焊，原色风口角部都有铝制专用连接片，喷塑风口角部都必须满焊，后用软砂轮打磨，后刮腻子、烘干，用砂布打磨后风口放在静电喷涂流水线上进行表面喷涂，喷好后放到烘箱中经高温烘烤到一定温度，并维持十几分钟，后出炉（喷涂时颜色由甲方或定作方提供）。

◇ 固定百叶风口

固定百叶风口系中央空调系统中用于回风作用的一款常规通用风口，其叶片宽大角度呈 45° 斜切回风气流，具有一定的遮光性能，背面设施不易看见，有良好的装饰效果，其颈风速一般控制在 3m/s 以下较佳。超出此回风风速，风口易产生过高的振动及异常噪音。

◇ 门绞型风口

门绞型风口有多种形式。如门绞型百叶风口、门绞型细叶风口、门绞型蛋格式风口、门绞型格栅风口等。一般用于回风口作用，由于风口可以自由打开，可在其背面设置过滤网。当过滤网需要更换可清洗时，操作比较便捷简单。同时也可作设备检修口使用。因其开启的简捷性，门绞型风口被广泛使用各种中央空调通风系统中。

◇ 蛋格式风口

蛋格式风口既可用作送风，也可作回风口使用，其叶片交叉咬接，形成均匀等距网格经纬分布，送风气流均匀分布。可用于层高较低、区域要求严格的空调场所。

◇ 自动感温球型喷口

WPK-AT 系列喷口外壳为冷扎钢板或铝合金板一次冲压成形，送风喷嘴为特殊材料制作而成（避免风口表面结露现象）球体卡在外壳中间。送风角度可自动感应送风温度作自动调节。夏季水平吹或向上某角度吹出，冬季一般可根据热风射程及安装高度的需要自动向下倾斜 $15\sim 30^\circ$ 的斜角送风。喷嘴采用最佳的空气动力学原理而设计，起到了良好的噪音效果。外壳为二片球形式主体合为一体螺栓连接。后部同时带有直管供安装用。

◇ 自动感温鼓型风口


WATGTF 鼓型风口是一种矩形射流风口，一般用于大空间侧送风，具有射程远，阻力损失低，噪音小等优点。其出风部件为腰鼓形中空体，可根据送风温度变化 30° ，实现冷热不同送风气流的自动转换。WATGTF 鼓型风口结构合理，鼓体采用全铝合金制造，内腔圆滑过渡，符合空气动力学流体流动原理。空气导流效果更佳，可获得更远的送风射程。使冷热交换更加容易，不会形成死角，整个送风气流在喷射过程中不断卷吸室内空气，形成较大的诱导比，从这个层面分析，该款风口具有较大的节能效果。

◇ 自动感温旋流风口

WSLF-AT 系列旋流风口在原风口基础上新开发的一种替代常规风口的新一代产品，因其送风（冷、热）距离远，噪音小，选用方便而在中央空调中广泛被使用。如：工业厂房、机场、剧院、银行营业厅、体育馆场所等，也可安装在层高 ≥ 3.8 米的室内，如（会议室、大厅）尤其使用于送风温差较大的场所。我司生产的自动感温旋流风口外形美而大方，结构合理，具有压力损失小，再生噪音低的独特优势。因其独特结构设计，具有高射程的优势，可在冬夏等季节，可根据送风温度的变化，自动相应改变送风方向，夏季送风气流呈旋流水平贴附扩散，避免吹冷风感产生，从而获得更加优良的室内舒适感。冬季热风气流则呈旋流垂直下送，使热风迅速到达空调区域，快速消除室温差，避免热风冬季难以下送的缺点。

◇ 自动风向可变圆环型喷口

WATCD-H 型自动风向可变圆环型喷口一般用于中央空调侧送风系统中，其口采用内外两层结构，内侧喷环口一般可采用一圈或二圈环形口设置。其喷口的角度可自动根据送风温度的变化作自动调整，夏季送风温度小于 17°C 以下时，喷口送风气流水平吹出，避免人体吹冷风感的产生。冬季送风温度大于 28°C 以上，



送风角度可作斜下 $15\sim 20^\circ$ 角吹出，以适应不同的安装高度及射程送风需要，从而克服热气上升，难以下送风的缺点。自动风向可变圆环型喷口送风阻力小，射程相对较远，再生噪音小，一般适合安装在层高较高的空调场所。

◇ 方型散流器

外框采用 0.8mm 及采用 1.2mm 的特制铝型材，经自动切割成所需要的尺寸，组装后的叶片的间距均 $\leq 38\text{mm}$ ，叶片与叶片连接处采用铝插片，后经模具压紧，且每个叶片角部还要点焊，保证角部不松动，而且中心的小方形为模具一次冲压而成，看上去较为美观。叶片芯经烧焊后与外框组装，如若后部带阀可拆下叶片芯即为可调节阀门，如若喷涂其加工工艺基本同扁叶散流器，但刮腻子时每个角部都要进行。

◇ 自垂百叶式风口

ZC 自垂百叶式风口用于具有正压的空调房间自动排气，通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂，隔绝室内外的空气交换，当室内气压大于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。

◇ 空心扁叶

空心扁叶是款条形性风口，阻力损失小，射程远，同时由于其空心结构的特点，风口整体强度大，使用寿命更长，经久耐用，在长距离拼接上可设置插接片，使风口外框及叶片拼接更易对正，风口拼装后整体感较强，线条更加流畅，美观。

◇ 圆盘型散流器

圆盘型散流器造型美观，结构合理，风口扩散圈整体拉伸成型，线条流畅，角度平滑过渡，中间设置蘑菇形倒流锥体，可做适当上下调节。圆盘型散流器送风气流可沿顶棚径向做良好的贴附扩散，从而保证工作区获得一个均匀稳定的温度及风速，中间蘑菇形倒流锥体的适当调节，可获得不同的贴附扩散半径及不同的下送的射程，以满足用户差异性要求调节。

◇ 条缝型散流器

我司条缝型散流器共有多款形式，该类风口长宽比大，可单槽出风及多槽组合出风，每只槽内一般均设一组可调节的叶片，用户可以通过调节叶片角度，改变送风气流的出风方向，可贴附送风也可垂直送风。调节灵活方便，并能在任意

角度上自锁。同时也起到适量调节风量大小的功能。条缝型散流器外形线条流畅，可长距离无缝拼装，易于装修效果配合，实现线性装饰效果。条缝型 A 型叶片为蟹爪型调节，助力系数较大，但贴附导流性能较强，适合空调机组送风。条缝型 B 型叶片每片长度 150，调节风向更加机动灵活，阻力扩散半径及垂直送风距离相对较远，噪音低，造型较奇特，是一款比较新颖的条缝型散流器，而条缝 D 型为特低阻力的散流器，甚至可作为风机盘管的出风口，射程远，再生噪声小。

◇ 平板旋流风口

WDXF-A 型平板旋流风口面板为磨具一次冲压成型，风口强度大，使用寿命长，同时风口气流呈旋流扩散贴附状态，室内温湿度交换更加均匀迅速，可较快消除室内温差。一般用于标准吊顶高度的顶棚送风场合。

◇ 平板旋流风口

WDXF-B 型平板旋流风口的叶片分布灵活，可作一定范围的调节叶片采用 ABS 材料制作，比较轻便牢固。可安装在层高相对较大的顶送风空调场所。夏季送风气流作水平贴附旋流扩散，冬季热风时叶片角度作适当调节后，送风气流可作垂直下旋送出，可获得相对较远的送风距离。

◇ 高射程旋流风口

WSLF 系列旋流风口在原风口基础上新开发的一种替代常规风口的新一代产品，因其送风（冷、热）距离远，噪音小，选用方便而在中央空调中广泛被使用。如：工业厂房、机场、剧院、银行营业厅、体育馆场所等，也可安装在层高 ≥ 3.8 米的室内，如（会议室、大厅）尤其使用于送风温差较大的场所。我司生产的旋流风口外形美而大方，结构合理，具有压力损失小，再生噪音低的独特优势。因其独特结构设计（专利产品），具有高射程的优势，可在冬夏等季节，因送风温度的变化，相应改变送风方向，从而确保冬夏各季中，均能保证环境的适应性。

◇ 球型喷口

WPK 系列喷口外壳为冷扎钢板或铝金板一次冲压成形，送风喷嘴为特殊材料制作而成（避免风口表面结露现象）球体卡在外壳中间。送风方向可人工 360° 范围内 $\pm 30^\circ$ 调节，供冷工况时向上转动最大 30° 角。喷嘴采用最佳的空气动力学原理而设计，起到了良好的噪音效果。外壳为二片球形式主体合为一体螺栓连

接.后部同时带有直管供安装用。

◇ 鼓型风口

WGTF 鼓型风口是一种矩形射流风口，一般用于大空间侧送风，具有射程远，阻力损失低，噪音小等优点。在核心部件为腰鼓形中空体，可上下调节正负 30° ，实现冷热不同的送风气流的转换。WGTF 鼓型风口结构合理，鼓体采用全铝合金制造，内腔圆滑过渡，符合空气动力学流体流动原理。空气导流效果更佳，可获得更远的送风射程。使冷热交换更加容易，不会形成死角，整个送风气流在喷射过程中不断卷吸室内空气，形成较大的诱导比，从这个层面分析，该款风口具有较大的节能效果。

◇ 自动变风速线性风口

WATL 型自动变风速风口是我司自主开发的感温风口系列品种之一，风口自动根据送风温度（夏季送风 17° 以下，冬季送风 28° 以上）调整风口出风速度，从而使冷热风量有不同的出风速度，使热风具有相对更远的送风距离，满足了用户对风口智能化的进一步的需求。

自动变风速线型风口主要应用于中央空调末端送风系统中，能自动根据送风温度的变化改变送风速度，从而获得冷热风气流不同的到达距离，更快消除室内温差，达到更好的空调舒适度。

自动变风速性型风口由线型风口、箱体，活动孔板，固定孔板，感温包组件。小推板，复位弹簧等组成。送风温度高于 28°C 时，感温包受热膨胀。推杆受力伸长，推杆反作用力使复位弹簧受力呈被压缩状态，同时带动小推板推动活动孔板运动 10mm，使活动孔板的通风孔与固定方孔板上通风孔错开，互相盖住出风孔，使箱体中实际通风截面积减小。减小 40%，此时风口送风量不变。由于通风截面减小，使得风口出风速度提高 1.66 倍。使得风口射程延长 1.6 倍（注：出风速度与射程成正比）。当送风温度改变低于 17°C 以下时，感温包遇冷收缩，在复位弹簧反作用下，推杆向感温包内移动，伸出长度减小，带动小推板推动活动孔板反方向运动，使之通风孔与固定方孔板上的通风方孔重叠，气流可从方孔中流过，使得箱体实际通风截面增大，出风风速减小，射程降低，冷气流有向下飘移的特性，避免了末端风速过大及吹冷风感，获得良好的空调舒适度。

◇ 多叶排烟口（送风口）

材料同排烟防火阀，机构可装近控或全自动。平时呈常闭状态，火灾时烟感器通过控制中心以来信号 DC24V，执行机构电磁铁动作，阀门自动开启并输出开启信号（也可以在控制中心按关闭按钮，阀门自动关闭），手动复位时只要打开操作箱门，用力按一下关闭阀门的手柄即可完成。通风面积为提供尺寸-200mm 或提供尺寸+200mm（此项须在定货时明确！）

◇ 板式排烟口

外壳为 $\geq 2\text{mm}$ 宝钢产冷轧钢板，门板为 $\geq 2\text{mm}$ 宝钢产冷轧钢板，门板与外壳转动处特制螺栓连接，转动灵活，平时呈常闭状态。火灾时烟感器通过控制中心发来信号 DC24V，阀门自动开启，并输出开启信号，同时可与排烟风机联动进行排烟，也可以远距离手动开启或关闭。

◇ 定风量阀

定风量阀由阀片、气囊和装有弹簧片的异形凸轮等组成。阀片上有孔与气囊相通，当管道压力或流量增大时，气囊充气膨胀，使阀片关闭的扭矩增大，同时受异形凸轮上的弹簧片作用阀片又受到了开启扭矩的作用，当阀门叶片在某一位上二力达到平衡，据需持续某一风量的恒定值。反之同理。威士文公司定风量阀反应灵敏，风量误差小（ $\pm 5\sim 8\%$ 之间）。它不受风道内压力变化，始终保持风量恒定，属压力无关型控制。其无需机械动力。同时我司拥有大型风量测试台。根据风量机械调节行程，分五档精确测量，并将各档风量值绘制成风量调节刻度表。用户调定风量时非常简单易行，流量范围 4:1，刻度误差约 4%。

我司生产的定风量阀外表美观，结构牢固，经久耐用。阀体及叶片均采用上海宝钢生产的优质连续热浸镀锌板生产，阀片轴采用 304 不锈钢材质。轴套采用优质 H62 黄铜制作。二者材质不同，并防腐永不生锈。保证了转轴部位的灵活性、耐久性。从而也提高了定风量的性能。气囊采用高抗拉、高弹性、高强度的材质，同时耐酸耐碱耐老化。使用寿命高达 50 年不变。阀门整体做工精良，工作温度范围在 $-5\sim 55^{\circ}\text{C}$ 之间。完全胜任于某些极端恶劣的环境下工作。

威士文公司定风量阀出厂每台均强制做定风量全性能检测，性能稳定，不受安装位置限制。用户安装使用便利，连接方式灵活多样，可根据现场实际需要定作。因其性能卓越被大量广泛使用诸多要求严格的工程案例种。

◇ 变风量阀

威士文公司变风量阀外形美观，性能卓越，同时安装便利，被广泛使用在众

多项目工程中。

威士文公司变风量阀采用镀铝镁锌板生产加工，能够经受 125 小时盐水喷雾防腐测试，该材料防腐性能仅次于不锈钢材质，可保证 10~15 年不生锈。同时箱体采用外保温设置，便于维护保养。进风风阀由一个圆柱筒体构成，圆柱筒体采用冲压圆环，以增大其结构长度，阀片通过实体不锈钢轴与不锈钢轴套相间，使阀板叶片灵活地绕轴旋转，无需添加任何润滑剂，阀门内设机械档位，从而保证阀板可达到全开及全关状态，保证在 750Pa 静压条件下漏风量小于 2%。

压差式流量传感器置于进风道截面上两条正交直线上，并且不少于 12 个全压测点。静压测量数量不少于 4 个，风量测量精度小于等于 $\pm 2\%$ 。同时变风量阀 DDC 控制板功能强大，控制程序可以编辑修改，性能稳定。工程技术人员可以现场对微小变化进行补偿平衡调校。编程数据与设定数据保存在不易丢失的闪存中，确保数据的稳定可靠和独立操作。

威士文公司变风量阀末端装置无需考虑进出管道的安装条件，完全适用于所有的运行范围。凭借其优越的改善空间的舒适性、布局的灵活性。非常低的运行噪音等性能，越来越受到广大用户的青睐及选用。

◇ 风管止回阀（矩形、圆形）

它装于送、排风系统中，当通风（送风）时，由于正压使其开启。当停止送风时，由于叶片及重锤的重力，阀门自行关闭，防止气体倒流。外壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 宝钢产冷轧钢板，而且按提供口径尺寸来制作，叶片 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板或面积大于 0.5m^2 叶片压筋处理作加强，两叶片交汇处为 $\phi 12\text{mm}$ 钢元，钢元与桶体间的转动处有铜衬圈放置，来保证永久性不生锈而带来钢与钢之间有生锈之弊病的优越性，保证了启闭的灵活性。接口法兰按 GB50243-2002 的规定来操作，后进行酸洗磷化，一度防锈漆，一度绿色漆。通过风管的最低风速 8m/s 。

◇ 防火调节阀 70°C

平时为常开状态，当阀门内温度达到 70°C 时易熔片熔断，阀门在弹簧力的作用下关闭切断，烟气沿风管蔓延，平时还可作风量调节。外壳采用宝钢产 $\geq 2\text{mm}$ 冷轧钢板，可按提供口径尺寸来制作，叶片采用宝钢产 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板，压筋作加强处理，外壳与叶片轴转动处有铜衬圈放置来保证永久性不生锈而带来钢与钢之间有生锈之弊病的优越性，进而达到了它的启闭灵活性。法兰接口按



GB50243-2002 的规定来操作，后进行了酸洗磷化，一度防锈漆，一度高温漆，进而保证了产品的质量。

◇ 排烟防火阀 280℃

材料同防火调节阀，只为机构不同。平时呈常闭状态，火灾时烟感器通过控制中心发来信号，输入 DC24V 后，机构电磁铁动作，阀门自动开启。同时启动排烟风机，当阀门内温度达到 280℃ 时，熔断器动作，阀门关闭，同时输入出关闭信号，阻止火势沿风管蔓延。

◇ 密闭对开多叶调节阀

外壳采用 $\delta \geq 2\text{mm}$ 宝钢产冷轧钢板，而且按提供口径尺寸的改变而改变来制作，叶片 $\delta = 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板压筋处理作加强。外壳与叶片轴转动处有铜衬圈放置，来保证永久性不生锈而带来钢与钢之间有生锈之弊病的优越性，保证了启闭的灵活性。接口法兰按 GB50243-2002 的规定来操作，后进行酸洗磷化，一度防锈漆，一度绿色漆，另外还可配国产电动执行机构及进口（西门子、博力谋、江森）执行机构（电压 220V 或 24V）。

◇ 消声静压箱

外壳采用 $\delta = 0.8 \sim 1.2\text{mm}$ 的宝钢产热镀锌钢板，内层 $\delta = 0.5 \sim 0.8\text{mm}$ 宝钢产热镀锌冲孔钢板，中填上海平板玻璃棉厂的离心玻璃棉， 32kg/m^3 、 $\delta = 50\text{mm}$ 厚，表面贴布的吸声材料具有较大的消声量，空气流经此处，既有消声作用又有利于送风气流分布。

◇ 消声器（微孔）、消声弯头

它是由外壳 $\delta = 0.8 \sim 1.2\text{mm}$ 的宝钢产热镀锌钢板与内层 $\delta = 0.5 \sim 0.8\text{mm}$ 宝钢产热镀锌冲孔钢板，孔径 $\phi 4\text{mm}$ ，板面拼接处咬口处理并用进口压平机压平，做到外形四棱四角，且周围夹层处为离心玻璃棉，密度 $\geq 32\text{kg/m}^3$ ，这样就有足够大的声阻，有良好的吸声性能。插片中无吸声材料填充，阻力小、不起尘，适用于风速大的空调场合。接口法兰按 GB50243-2002 的规定来执行，与消声器颈部口径用铁铆钉铆接，间距按国标验收规范来操作。

◇ 阻抗复合式消声器

它是由阻性与抗性组成的连为一体的消声器，对于低频及中高频噪声起到有效的消声作用。其抗性原理为外壳与内壁之间有膨胀室，作消声之用，膨胀比大、低频性能好。其阻性消声为中间的阻性吸声片，对中高频具有良好的消声效果。



威士文
wysermann

我们的合作是成功的开始

吸声片中间为离心玻璃棉， 40kg/m^3 $\delta=50\text{mm}$ ，外覆镀锌冲孔板。此消声器为国家图集号 T701-6。通过消声器的风速一般适宜在 $6\sim 8\text{m/s}$ ，具体的规格详见本公司样本。

上海威士文通风工程设备有限公司

8. 近三年业绩

上海地区:

上海浦东机场扩建

上海环球金融中心

上海中建大厦

上海华敏帝豪

裕景国际商务广场

上海电力调度综合楼

虹口区人民政府办公楼

仁济医院

上海复旦科技园

上海虹桥交通枢纽

上海国际客运中心

上海城建国际大厦

微软紫竹园

上海海怡大厦(五星级酒店)

上海消防指挥大厦

长宁区行政大楼

宝钢开发置业——上海城

上海烟草科教中心

上海世博会主题馆

上海张江生物医药基地

宝矿国际大厦

上海未来资产大厦

上海(德国)拜耳项目

上海科技绿洲

上海高法院(二期)

汤臣海景

上海电视台(二期)

外省市地区:

国家体育馆

北京华贸中心

国家博物馆

青岛流亭机场

青岛崂山风景旅游中心

山东威海海悦国际广场

陕西咸阳机场(二期、三期)

天津泰达会展中心

西北电力设计研究院

西安骡马市商场

绍兴滨海石化有限公司

杭州丽晶世茂大厦(五星酒

南京德基广场

国家游泳中心

北京凯晨广场

北京移动通信综合楼

青岛中级人民法院

山东广电中心大厦

青岛奥帆洲际酒店(奥运)

甘肃省财政厅综合办公楼

西安美美百货大厦

安徽六安祥源(西都广场)

杭州市民中心

杭州利星凯悦大酒店

南京国际商城

苏州新城花园酒店

北京励骏皇宫酒店

北京国家图书馆

北京宜家居望京商场

山东青岛市检察院

青岛评荐中心(五星级酒

青岛会展中心二期

石家庄市第一人民医院

西安都市之门

浙江电力生产调度大楼

杭州利群大厦

温州大剧院

苏州绿宝广场

苏州中茵皇冠酒店

9. 威士文产品主要用户摘录 (1/7)

上海地区:

东方明珠电视塔	上海市府大楼	浦东国际机场
上海大剧院	上海市委党校	地铁一号线
上海电视台	徐汇区法院	虹桥机场
上海广播大楼	松江区政府	浦东海关
永乐影院	闵行法院	外贸大楼
上海四平电影院	瑞金医院	船舶大厦
上海大学	第一人民医院	国际航空大楼
同济大学	上海曙光医院	国际航运大厦
黄浦区少年宫	上海中山医院	松江电信大楼
建科院活动中心	武警上海医院	上海银行
青年文化活动中心	上海长海医院	工商银行上海分行
上海文艺活动中心	上海仁济医院	建行计算机楼
上海市人大培训中心	海军四五五医院	西区科技市场
上海市青少年素质教育基地	上海中药研究所	上海广场
上海博览会	国际医学交流中心	香港广场
上海档案馆	国家新药筛选中心	恒隆广场
上海博物馆	上海儿童医疗中心	智慧广场
科学会堂(改造)	上海天纬药厂	置地广场
历史博物馆(新馆)	浦东信谊药厂	朝代广场
宋庆龄陵园纪念馆	青松城	港泰广场
虹桥国际展览中心	海富花园	金钟广场
上海计委培训中心	滨江花园	港汇广场
外高桥徐汇俱乐部	白玉兰公寓	上海新天地广场
宝山夏园康乐中心	汤臣高尔夫小别墅	上海裕景国际广场
国际网球中心	上海体育馆	巾帽院



威士文产品主要用户摘录 (2/7)

上海中建大厦	锦江饭店	夏普二期
上海城建大厦	龙柏饭店 (改造)	东海二期
世界金融大厦	新雅饭店	上海景鸿集团
金茂大厦 (局部)	梅园村酒家	上海银乐建筑集团
新园大厦	上海古象大酒店	德国 ROM 工程
建设大厦	外高桥千岛湖大酒店	上海电子系统工程
汤臣大厦	由由饭店	上海格瓦复华空气工程
烟草大厦	海仑宾馆	上海宏力半导体厂
兰生大厦	建国宾馆	贝岭微电子
京银大厦	西郊宾馆	英特尔公司
金穗大厦	上海宾馆 (改建)	上海拜耳公司
金桥大厦	上海海仑宾馆	上海爱艺公司
中达大厦	东方商厦	莘庄新晃公司
齐鲁大厦	华联商厦	上海住总公司
陕西大厦	西南商厦	巴斯夫有限公司
中国煤炭大厦	友谊商城	上海中欣冷气公司
兆丰世贸大厦	南方商城	上海哲安建筑公司
兆丰环球大厦	杨浦商城	上海秋霞装璜公司
上海洲际大厦	东海商都	上海琦洗实业公司
浦东银桥大厦	淮海商都	亨特通格拉斯公司
上海金凡大厦	时装公司	贝尔电话制造公司
上海梅陇大厦	市百六店	上海兴威装饰公司
宝钢国际贸易大厦	市百一店	上海华宜集团公司
浦华房地产 (绿锦绣华城)	新世界股份	永新彩色显像管公司
上海华运房产	宝钢商贸中心	上海冶金建设有限公司
	上海国际购物中心	上海全佳机电设备公司

威士文产品主要用户摘录 (3/7)

北京地区主要用户:

国家体育馆 (奥运)	国家游泳中心 (奥运)	北京金宝街励骏皇宫酒店
北京华贸中心	北京凯晨广场	北京宜家望京商场
北京市政大楼	北京西门子大厦	毛主席纪念堂 (改造)
北京市公安部大楼	北京中科院物理所	北京协和医院
北京国家计委办公楼	北京中科院化学所	北京 301 医院
北京市人大常委会基建办	北京中科院自动化所	中国电信指挥中心
国家电力调度中心	北京生物研究所	北京国际金融中心
北京煤炭部大楼	北京清华大学设计研究院	北京工商银行总行
北京交通部大楼	北京清华大学主楼 (改造)	北京富海中心
华北高速监控中心	北京清华纳米科技楼	国际电子商务中心
北京西客站	北京清华大学第六教学楼	北京京都商业中心
铁道部会议楼	北京清华大学图书馆	北京信达金融大厦
北京新国际机场	北京广播语音学院综合楼	北京信通大厅
北京大观园酒店	北京国际广播电视中心	中国电信北京冠华大厦
北京银伦酒店	北京炎黄艺术馆	北京移动通信大厦
北京宝辰饭店	北京新东安市场	北京市光华长安大厦
北京京安饭店	21 世纪互联数据中心	北京月坛大厦
北戴河宾馆	国际竹腾网络中心	北京幸福大厦
北京外交人员大酒店	北京国际网球中心	北京新华人寿保险大厦
北京长峰宾馆	新中港万泰中心	北京腾达大厦
北京烤鸭店	建国公寓	北京市人大大厦
北京华源人工环境工程公司	北京锦绣大地公寓	北京市华南大厦
北京轮胎厂	北京华侨公寓 (二期)	北京龙宝大厦
北京发展大厦二期	北京龙头公寓 (日资)	北京金玉大厦
东湖别墅 (二期)	北京和宝隆别墅	北京建威大厦



威士文产品主要用户摘录 (4/7)

浙江地区:

浙江省科技大厦	浙江东阳好乐多超市	浙大曹光彪科研大楼
浙江省邮电管理局大楼	浙江东阳人民医院	浙江恒逸集团公司
浙江省针织棉进出口公司	浙江省绍兴市教委大楼	浙江省教育发展中心
浙江省机械进出口公司	浙江绍兴电力大厦	浙江振邦化纤有限公司
浙江省线绸进出口公司	浙江绍兴裕隆大酒店	浙江新远东聚酯有限公司司
浙江省邮电设计院	浙江邵逸夫医院	浙江丽水市紧水滩电厂
邮电部东方通信大厦	浙江诸暨公安局大楼	浙江金华金玉满堂大酒店
浙江西子宾馆	浙江大学新校区(山墩)	摩托罗拉公司(下沙厂房)
杭州东方通信城厂房	杭州市农业银行	杭州市人民政府大楼
杭州市解百商场	杭州西湖国宾馆	杭州金沙港旅游文化村
杭州三瑞大厦	杭州中日友好饭店	杭州五洲大酒店
杭州电视台	杭州张生记大酒店	杭州船厂
杭州兽王大厦	杭州红星文化大厦	杭州新三毛大酒店
杭州电子工业学院	杭州隆昌空调公司	杭州浙联大厦(平海旺角)
杭州市第三医院	温州国际候机楼	温州体育馆
温州顺生大厦	温州信合联社大楼	温州龙湾电力局大楼
温州科技馆	温州世纪广场	宁波广电大厦
宁波有线电视台	宁波围巾厂	宁波国际大酒店
湖州电视台	建设银行嘉兴市分行	嘉兴韩泰轮胎公司
浙江瑞安人民医院病房大楼	绍兴世贸中心	浙江大学科技园(老和山)
绍兴滨海石化有限公司	温州大剧院	杭州萧山机场



威士文产品主要用户摘录 (5/7)

山东地区:

青岛市政府大楼	青岛东航大厦	青岛世贸大厦
青岛百盛购物中心	青岛地税局	青岛东泰佳世客
青岛东泰佳世客二期	青岛国货公司	青岛国棉二厂
青岛海关大楼	青岛浩源食品有限公司	青岛金融中心
青岛桦林园大酒店	青岛啤酒大厦	青岛人民商厦
青岛三百惠大厦	青岛五星宾馆	青岛橡胶二厂
青岛中达化纤有限公司	青岛中新广场	建设银行青岛分行
青岛李沧影视娱乐中心	大连渤海饭店	大连天河大厦
大连东方酒店	大连轮船公司	大连宏达大厦
大连妇女用品商店	大连外贸大楼	大连中行大厦
大连顺发酒店	威海华星宾馆	威海白天鹅宾馆
大连机场候机楼	威海建设银行	威海法院大厦
东方贸易大厦	济南大众日报	东方饭店 (改造)
济南泉城广场 (部份)	济南胜利大厦	济南电力大厦
济南铁路宾馆	济南银河大厦	济南市房产大厦
济南中信实业银行	鲁能东兴里宿舍	济南政务大厦
山东济南农业银行	山东神龙食品公司	山东省电视台
山东国际展览中心	山东明湖大厦	山东省外贸大厦
土特产进出口公司	栈桥宾馆	中国联通山东分公司
烟台华润锦纶有限公司	烟台正海电子网板公司	山东广电中心
青岛流亭机场三期	青岛万达广场酒店	

威士文产品主要用户摘录 (6/7)

西安地区:

西安金花广场	西安步长大厦	西安兴庆大厦
西安邮电大厦	西安软件园	西安供电局生产综合楼
西安永兴大厦	西安万杰医院	西安咸阳机场
西安电力公司	西安雪花新世界度假中心	西安渭南中行
西安群贤庄	西安泛美大厦	陕西四新暖通机电厂
西安凤凰宾馆	陕西移动通信楼	西安航天发动机厂
西安旺园大厦	西安田靖宾馆	陕西省金花广场
西安霸桥电信程控机房	西安徐家湾电信程控机房	

石家庄地区:

河北医科大学口腔医院	华能公司	中科院石家庄分院
石家庄市第一医院		



威士文产品主要用户摘录 (7/7)

其他地区:

南昌水产大楼	南昌昌北机场	江西税务培训中心
南昌建设大厦	重庆火车站	重庆彩电中心
重庆血库中心	重庆扬子江大酒店	苏州百货大厦
扬州西园饭店	无锡柴油机厂	南京派恩空调
张家港奈科明药厂	张家港国宾馆	吴江县税务局
镇江宾馆	镇江五金文化大楼	镇江孟湖山庄
山西大酒店	山西太原长治大厦	山西太原财检办公室
山西迎泽宾馆	厦门金融中心	厦门制药厂
海南北方大厦	抚顺晴纶厂	沈阳科技大厦
沈阳京城大厦	沈阳地下街商城	沈阳金融中心
吉林云雾宾馆	长春生物制品研究所	牡丹江橡胶厂
武汉棉花公司大楼	成都饭店	马鞍山西山百货大楼
武汉长江轮船公司	武汉 4479 部队综合楼	湖北省化学研究所
苏州葛兰素·威康制药厂(英	湖南长沙橡胶厂	广州宝洁公司
长峰宾馆	江苏大厦	海泰大厦
铁道大学	华东医院	山西安泰大厦
福建省福鼎市医院	南京张生记大酒店	沈阳房地产大厦
无锡雀巢宝减震器有限公司	天津万达酒店	郑州市紫荆山百货大楼
江西前湖迎宾馆	山西太原机场	